

# ELETRAN®

MUITO MAIS ENERGIA



## TABELA DE ESPECIFICAÇÕES



MODELO	LINHA	TENSÃO (VOLTS)	CAPACIDADE NOMINAL C20 25° C (Ah)	RESERVA DE CAPACIDADE (25°C) MIN	CCA (-18°C) A	PESO (±5%)	POLARIDADE	DIMENSIONAL (mm)		
								COMP.	LARG.	ALT.
40 APD	Advanced	12	40	50	250	10,800 kg	Direita	205	175	175
42 APD	Advanced	12	42	50	260	11,100 kg	Direita	195	130	225
47 APD	Advanced	12	47	60	300	12,300 kg	Direita	205	175	175
47 APE	Advanced	12	47	60	300	12,300 kg	Esquerda	205	175	175
50 APD	Advanced	12	50	70	360	12,900 kg	Direita	238	175	175
50 APE	Advanced	12	50	70	360	12,900 kg	Esquerda	238	175	175
50 APD CA	Advanced	12	50	70	335	12,500 kg	Direita	205	175	190
52 APD	Advanced	12	52	70	375	14,200 kg	Direita	235	129	230
60 APD	Advanced	12	60	90	450	14,400 kg	Direita	238	175	175
60 APE	Advanced	12	60	90	450	14,400 kg	Esquerda	238	175	175
60 APD CA	Advanced	12	60	90	450	15,000 kg	Direita	238	175	190
60 APE CA	Advanced	12	60	90	450	15,000 kg	Esquerda	238	175	190
70 APD	Advanced	12	70	110	500	18,000 kg	Direita	275	175	175
70 APE	Advanced	12	70	110	500	18,000 kg	Esquerda	275	175	175
75 APD	Advanced	12	75	120	510	18,800 kg	Direita	286	175	175
75 APE	Advanced	12	75	120	510	18,800 kg	Esquerda	286	175	175
75 APD CA	Advanced	12	75	120	500	18,300 kg	Direita	275	175	190
80 APD	Advanced	12	80	120	570	20,500 kg	Direita	253	178	225

## TABELA DE ESPECIFICAÇÕES



MODELO	LINHA	TENSÃO (VOLTS)	CAPACIDADE NOMINAL C20 25° C (Ah)	RESERVA DE CAPACIDADE (25°C) MIN	CCA (-18°C) A	PESO (±5%)	POLARIDADE	DIMENSIONAL (mm)		
								COMP.	LARG.	ALT.
47 PDFP	Premier	12	47	60	300	12,300 kg	Direita	205	175	175
60 PDFP	Premier	12	60	90	450	14,400 kg	Direita	238	175	175
60 PDFP CA	Premier	12	60	90	450	15,000 kg	Direita	238	175	190
70 PDFP	Premier	12	70	110	500	18,000 kg	Direita	275	175	175

## TABELA DE ESPECIFICAÇÕES



MODELO	LINHA	TENSÃO (VOLTS)	CAPACIDADE NOMINAL C20 25° C (Ah)	RESERVA DE CAPACIDADE (25°C) MIN	CCA (-18°C) A	PESO (±5%)	POLARIDADE	DIMENSIONAL (mm)		
								COMP.	LARG.	ALT.
60 PDUT	ULTRA	12	60	90	500	14,800 kg	Direita	238	175	175
60 PDUT CA	ULTRA	12	60	90	500	15,000 kg	Direita	238	175	190

\*Bateria Ultra: Venda para revendedores sob condições. Consulte um consultor para maiores informações.



## TABELA DE ESPECIFICAÇÕES



MODELO	LINHA	TENSÃO (VOLTS)	CAPACIDADE NOMINAL C20 25° C (Ah)	RESERVA DE CAPACIDADE (25°C) MIN	CCA (-18°C) A	PESO (±5%)	POLARIDADE	DIMENSIONAL (mm)		
								COMP.	LARG.	ALT.
60 PD EFB	EFB START/STOP	12	60	90	500	15,000 kg	Direita	242	175	190
72 PD EFB	EFB START/STOP	12	72	110	620	18,500 kg	Direita	275	175	190

## TABELA DE ESPECIFICAÇÕES



MODELO	LINHA	TENSÃO (VOLTS)	CAPACIDADE NOMINAL C10 25° C (Ah)	TEMPO	CCA (-10°C) A	PESO (±5%)	POLARIDADE	DIMENSIONAL (mm)		
								COMP.	LARG.	ALT.
EBX 5 L-BS	Motos	12	5	40s	50	2,200 kg	Direita	113	70	105
EBX 6 L-BS	Motos	12	6	40s	60	2,250 kg	Direita	113	70	105
EBX 7 L-BS	Motos	12	7	40s	70	2,700 kg	Direita	113	70	130

## TABELA DE ESPECIFICAÇÕES



MODELO	LINHA	TENSÃO (VOLTS)	CAPACIDADE NOMINAL C20 25° C (Ah)	RESERVA DE CAPACIDADE (25°C) MIN	CCA (-18°C) A	PESO (±5%)	POLARIDADE	DIMENSIONAL (mm)		
								COMP.	LARG.	ALT.
90 PD	Truck	12	90	150	520	22,300 kg	Direita	295	170	225
90 PE	Truck	12	90	150	520	22,300 kg	Esquerda	295	170	225
100 PD	Sprinter	12	100	160	600	22,500 kg	Direita	360	175	190
105 MS	Truck / Maritime	12	105	180	600	25,000 kg	Esquerda	330	175	240
105 MSF	Truck Free / Maritime	12	105	180	625	25,300 kg	Esquerda	330	175	245
142 BE	Truck	12	142	270	750	37,500 kg	Direita	510	210	235
152 BE	Truck / Maritime	12	152	300	800	39,000 kg	Direita	510	210	235
152 BEF	Truck Free / Maritime	12	152	300	800	39,300 kg	Direita	510	210	235
180 BE	Truck / Maritime	12	180	350	1000	44,800 kg	Direita	510	210	235
180 SC	Truck / Maritime	12	180	350	1000	44,800 kg	Esquerda	510	210	235
180 BEF	Truck Free / Maritime	12	180	350	1000	45,100 kg	Direita	510	210	235
180 SCF	Truck Free / Maritime	12	180	350	1000	45,100 kg	Direita	510	210	235
225 BE	Truck / Maritime	12	225	400	1050	52,500 kg	Direita	520	275	235
225 SC	Truck / Maritime	12	225	400	1050	52,500 kg	Esquerda	520	275	235


\* Edições posteriores substituirão as edições anteriores, podendo haver modificações na linha de produtos, características elétricas, entre outras informações. As características elétricas de todas as baterias que constam neste catálogo estão sujeitas a uma variação de ± 5%.



**A GESTÃO CONSTANTE DE TODOS OS PROCESSOS PRODUTIVOS GARANTEM A QUALIDADE DAS NOSSAS BATERIAS**

**ELETRAN**

MUITO MAIS ENERGIA

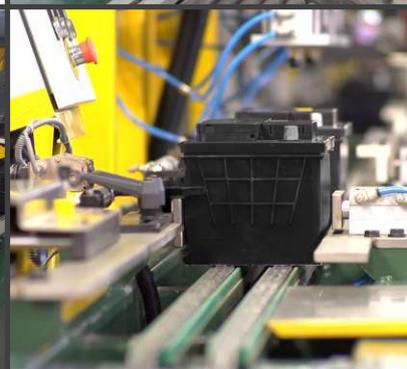

# ELETRAN®

**+55 43 3422 7777**

BR 376 - Km 232 - Pq. Industrial Oeste  
CEP: 86.813-240 | Apucarana - PR - Brasil  
sac@eletran.com.br

Accesse o site e  
fique por dentro  
da Eletran



[www.eletran.com.br](http://www.eletran.com.br)



bateriaeletran



bateriaeletran